


COOL BLUE® nanokristalline Ringbandkerne zur Reduzierung von Gleichtaktströmen bei Frequenzumrichtern

COOL BLUE® nanocrystalline tape wound cores to reduce common mode currents at frequency inverters

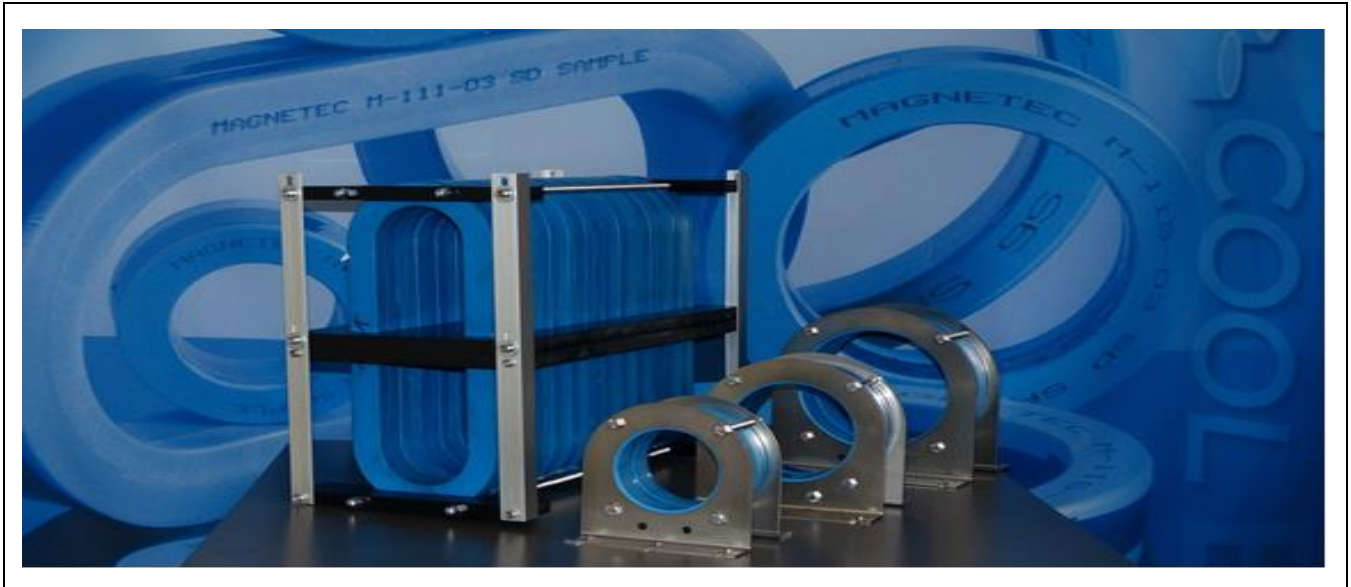


Leistungs- bereich / Power range	[kW]*	7,5	30	74	315	1.200	> 1.200
	[hp]*	10	40	100	430	1.630	> 1.630
* kW: Kilowatt / hp: horse power							
Ringkern / Toroidal Core		M-967	M-967	M-113	M-116	M-117	M-205
Ovalkern / Oval Core		M-049	M-049	M-283	M-302	M-111	M-248
Anzahl Kerne / No. of cores							
@ Motor- kabellänge / @ Motor cable length	50m	2	4	4	4	4	4
	100m	4	4	4	4	4	4
	150m	4	6	6	6	6	6
	300m	4	6	6	6	6	6

Alle Angaben ohne Gewähr.
For all information no liability assumed.

Anwendung:
Die Motorleitungen sind **ohne Schutzleiter** und **ohne etwaigen Kabelschirm** durch die Kerne zu führen.

Application:
The conductors **excl. PE conductor** and **excl. cable shielding** have to be put through the cores.



MAGNETEC GmbH

Industriestrasse 7, D-63505 Langenselbold, Germany

Fon: +49 6184 9202-0 / Fax: +49 6184 9202-20 / E-Mail: magnetec@magnetec.de

www.magnetec.de