




Typische Werkstoffkennlinien von NANOPERM® Typical material properties of NANOPERM®

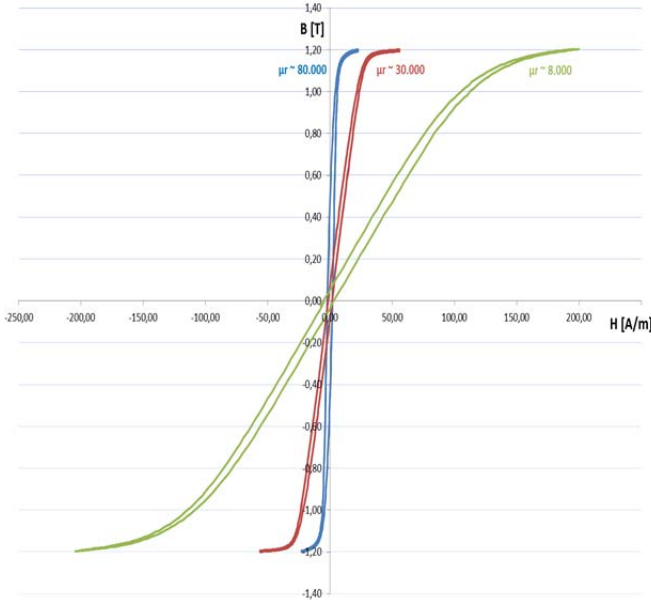


Hystereseschleifen (quasistatisch, 50 Hz) /
Hysteresis loop (quasistatic, 50 Hz)

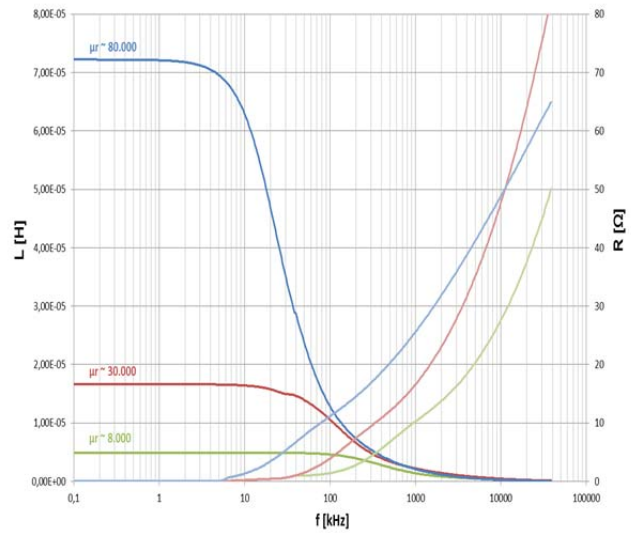

Induktivität und Serienwiderstand /
Inductivity and Series Resistance
(Kerngröße / core size 63 x 50 x 30mm)

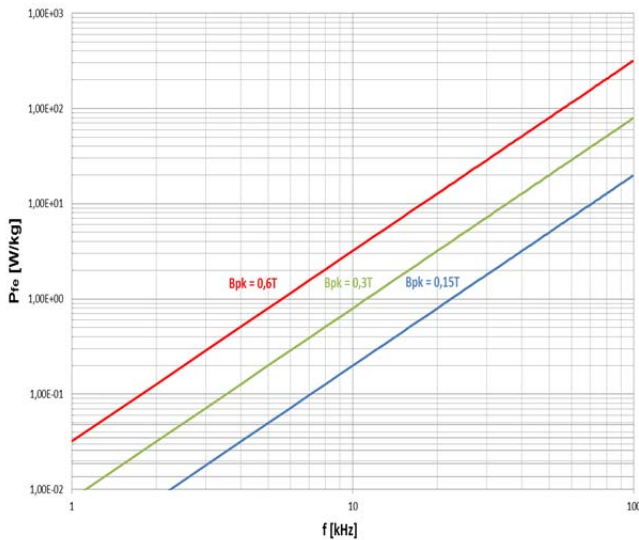

Verluste (Bpk = Induktions-Spitzenwert, sin) /
Losses (Bpk = Induction peak, sin)

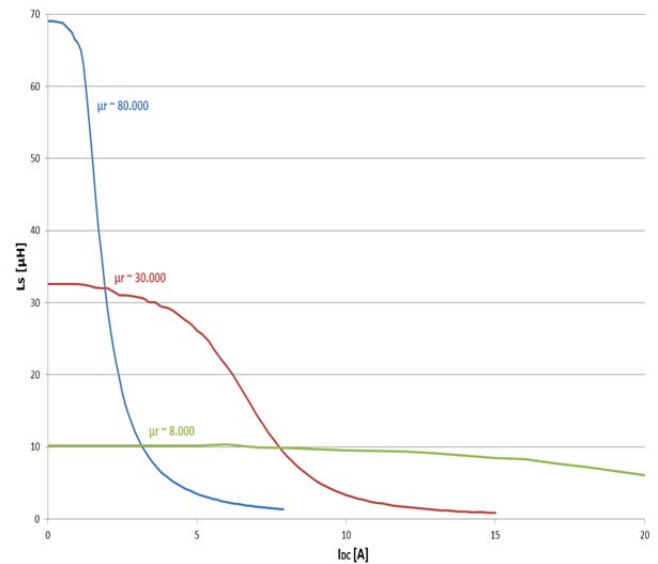

Vormagnetisierung /
DC behaviour
(Kerngröße / core size 63 x 50 x 30mm)

MAGNETEC GmbH

Industriestrasse 7, D-63505 Langenselbold, Germany

Fon: +49 6184 9202-0 / Fax: +49 6184 9202-20 / E-Mail: magnetec@magnetec.de

www.magnetec.de